


XPS UNDERLAY ASSEMBLING INSTRUCTION

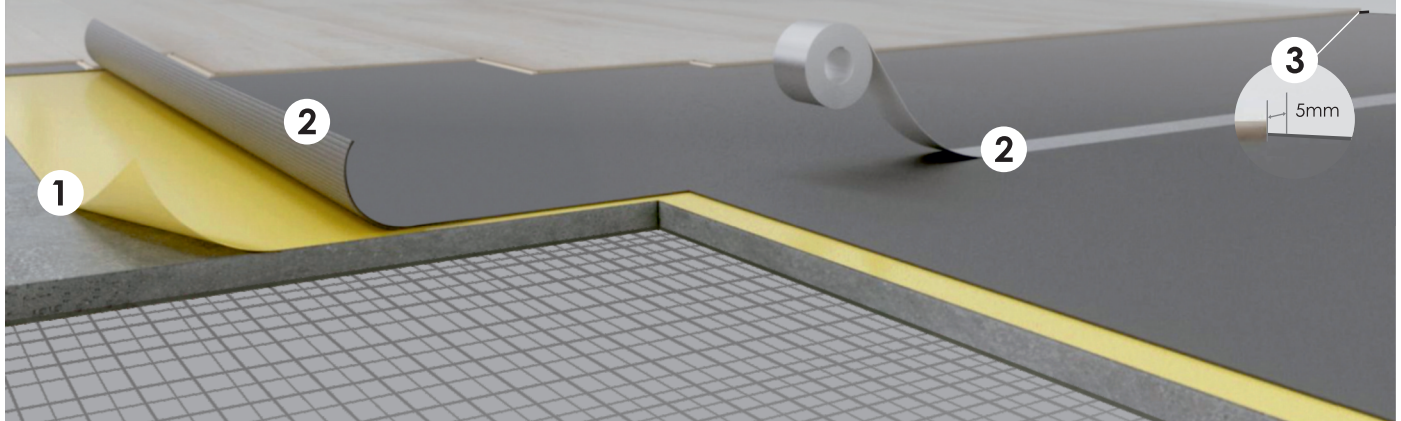

1

LV Iekļāj PE (0,2 mm) plēvi ar 15-20cm pārklājas uz sausas un izlīdzinātas pamatnes virsmā kā aizsardzība pret mitrumu.

LT Siekiant apsaugoti nuo drėgmės, ant sauso ir lygaus paviršiaus kloti PE (0,2 mm. storio) plėvelė. Kiekviena plėvelės juosta, turi persidengti 15-20 cm.

EN Lay PE (0,2mm) film with 15-20cm overlap on dry and leveled base surface as protection against humidity.

DE Um vor Feuchtigkeit zu schützen PE-Folie (0,2 mm) legen. Die Stoßüberdeckung muss 15-20 cm betragen.

PL W celu ochrony przed wilgocią na suche i wyrównane podłoże ułożyć folię PE (0,2 mm) z zakładką 15-20 cm.

EE Kuivale ja tasandatud aluspinnale asetada niiskuse eest kaitsmiseks 15-20 cm ülekattega PE (0,2 mm) kile.

2

LV Uzlieciet XPS apakšklāju ar gofrēto virsmu uz leju. Apakšklājuma malām jābūt piespiestām vienai pie otras. Nostipriniet ar līmlenti, lai novērstu kustību

LT Paklotą kloti gofruotu paviršiumi žemyn. XPS pakloto kraštines glauti viena su kita. Sutvirtinkite XPS paklotą lipnia juosta, apsaugant nuo judėjimo.

EN Lay the XPS underlay with the corrugated surface down. Underlay edges should be pressed to each other. Secure the XPS underlay with adhesive tape to prevent movement.

DE XPS-Unterlagen dicht gestoßen, mit den Rillen nach unten legen und eventuell später mit Klebeband verbinden.

PL Podkład izolacyjny ułożyć na prostym i suchym podłożu, rowkami w dół. Pojedyncze płyty połączyć na styk i ewentualnie później połączyćtaśmą klejącą.

EE Asetage XPS-aluskate gofreeritud pind allapoole. Aluskatte servad tuleks suruda üksteise vastu. Kinnitage XPS-aluskate liikumise vältimiseks kleplindiga.

3

LV Izgrieziet XPS loksni ar šķērēm vai nazi ~5 mm no sienas.

LT XPS paklotą nukirpti žirkklėmis arba peiliu ~5 mm nuo sienos.

EN Cut the XPS sheet with scissors or a knife ~5 mm from the wall.

DE An der Wand und in den Ecken die Unterlage mit Messer oder Schere auf gewünschte Maße zuschneiden. Abstand von der Wand 5 mm.

PL W rogach i przy ścianach podkład przyciąć nożyczkami lub nożykiem w odległości około 5 mm od ściany.

EE Lõika XPS leht kääride või noaga ~5 mm kauguselt seinast.